

## **DODATKOWY WODOMIERZ - PODLICZNIK OGRODOWY**

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. dopuszczają możliwość rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika ogrodowego).

Zgoda na montaż takiego wodomierza może być wyrażona wyłącznie w przypadku całkowitego wyeliminowania możliwości zrzutu do kanalizacji wody /bądź ścieków powstałych po jej zużyciu.

### **WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAŻU PODLICZNIKA**

1. Wodomierz dodatkowy - podlicznik ogrodowy należy zamontować na instalacji wewnętrznej za zaworem antyskażeniowym wewnątrz budynku, w pobliżu punktu poboru wody. Za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do systemu kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku zaworu antyskażeniowego na przyłączy wymaga się wstawienia takiego zaworu zgodnie z załączonym schematem.
2. Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory kulowe odcinające.
3. Na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych trójników oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych przewodów.
4. Zgodnie z przyjętym i stosowanym w Spółce Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. systemem opomiarowania poboru wody należy zamontować wodomierz Aquariusz nakładką IZAR CP do odczytu radiowego firmy Diehl Metering zakupionego w Wodociągach Kępińskich Sp. z o.o. i zamontowanego przez naszych pracowników. Zalecana średnica wodomierza DN15.
5. Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.
6. Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) podlicznika zgodnie z odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat),
7. Odbiorca usług co 10 lat musi zakupić nowy moduł radiowy, gdyż jego żywotność jest liczona na okresy legalizacyjne.

**Uwaga!**

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika ogrodowego do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem i

## **DODATKOWY WODOMIERZ - PODLICZNIK OGRODOWY**

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. dopuszczają możliwość rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika ogrodowego).

Zgoda na montaż takiego wodomierza może być wyrażona wyłącznie w przypadku całkowitego wyeliminowania możliwości zrzutu do kanalizacji wody /bądź ścieków powstałych po jej zużyciu.

### **WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAŻU PODLICZNIKA**

1. Wodomierz dodatkowy - podlicznik ogrodowy należy zamontować na instalacji wewnętrznej za zaworem antyskażeniowym wewnątrz budynku, w pobliżu punktu poboru wody. Za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do systemu kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku zaworu antyskażeniowego na przyłączy wymaga się wstawienia takiego zaworu zgodnie z załączonym schematem.
2. Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory kulowe odcinające.
3. Na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych trójników oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych przewodów.
4. Zgodnie z przyjętym i stosowanym w Spółce Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. systemem opomiarowania poboru wody należy zamontować wodomierz Aquariusz z nakładką IZAR CP do odczytu radiowego firmy Diehl Metering zakupionego w Wodociągach Kępińskich Sp. z o.o. i zamontowanego przez naszych pracowników. Zalecana średnica wodomierza DN15.
5. Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.
6. Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) podlicznika zgodnie z odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat),
7. Odbiorca usług co 10 lat musi zakupić nowy moduł radiowy, gdyż jego żywotność jest liczona na okresy legalizacyjne.

## Uwaga!

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika ogrodowego do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem i modułem radiowym oraz oszacowaniem możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza z obowiązkową legalizacją co 5 lat, oraz wymianę modułu radiowego co 10 lat klient wykonuje na własny koszt.

### WARUNKI FINANSOWE

#### Zakup wodomierza


Wodomierz DN15 wraz z zaprogramowaną nakładką radiową wynosi **252 zł brutto**;

#### Montaż wodomierza

Koszt montażu wodomierza dodatkowego wraz z dojazdem i plombowaniem wynosi **61 zł brutto**, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania podejścia wodomierzowego zgodnie z zalecanym schematem.

Objaśnienie:

- 1- Zawór odcinający
- 2- Wodomierz główny
- 3- Wodomierz bezpowrotnie zużytej wody
- 4- Zawór odcinający z zaworkiem odwadniającym
- 5- Zawór czerpalny- ogrodowy
- 6- Zawór antyskażeniowy
- 7- Konsola

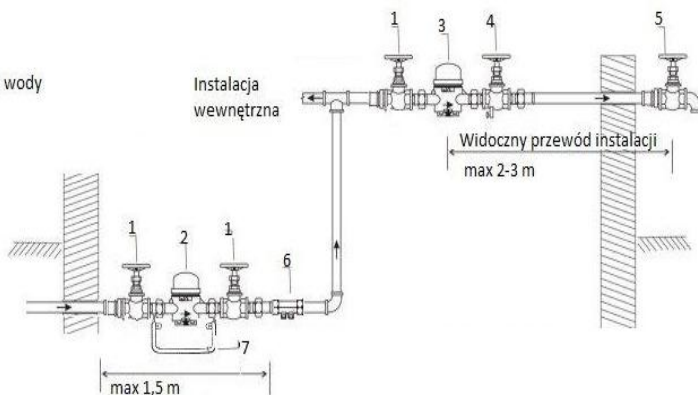

modułem radiowym oraz oszacowaniem możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza z obowiązkową legalizacją co 5 lat, oraz wymianę modułu radiowego co 10 lat klient wykonuje na własny koszt.

### WARUNKI FINANSOWE

#### Zakup wodomierza

Wodomierz DN15 wraz z zaprogramowaną nakładką radiową wynosi **252 zł brutto**;

#### Montaż wodomierza

Koszt montażu wodomierza dodatkowego wraz z dojazdem i plombowaniem wynosi **61 zł brutto**, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania podejścia wodomierzowego zgodnie z zalecanym schematem.

Objaśnienie:

- 1- Zawór odcinający
- 2- Wodomierz główny
- 3- Wodomierz bezpowrotnie zużytej wody
- 4- Zawór odcinający z zaworkiem odwadniającym
- 5- Zawór czerpalny- ogrodowy
- 6- Zawór antyskażeniowy
- 7- Konsola

